



Z80-M445.06 S5V

Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10204055**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	3
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	1.500 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	2
Nominal devir sayısı	45.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	4,6	3,1	2,6	[kW]
Tork	1,08	0,75	0,73	[Nm]
Gerilim	320	280	275	[V]
Akım	16	11	10	[A]


Z80-M445.06 S5V

Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10204055**

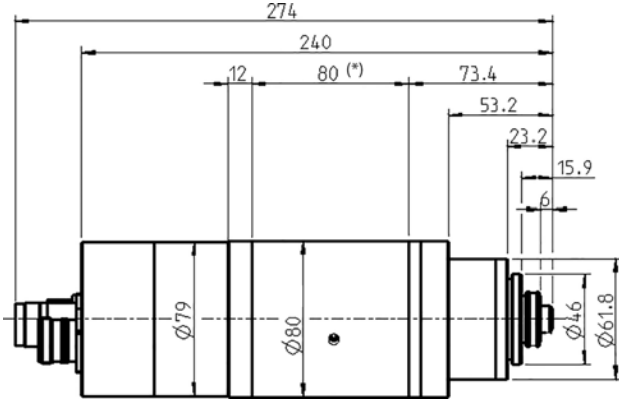

Ebatlar

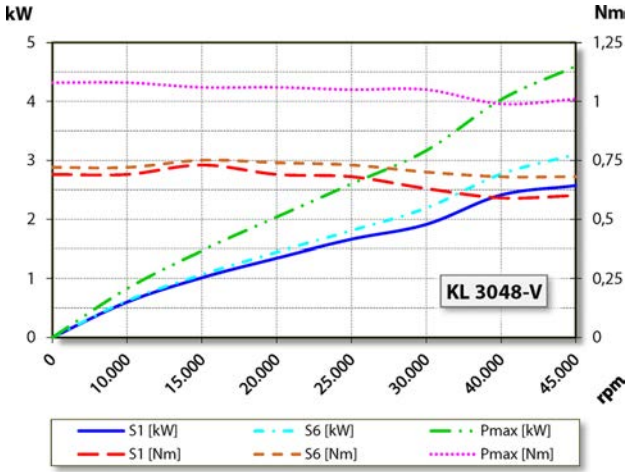

Güç diyagramı

Sıvı ile soęutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerekleřtirilir.

Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Vektör regülasyonu
Ölçüm diřlisi	Dış = 110 Modül = 0,3
Motor koruması	PTC 160° C
Gövde	Paslanmaz elik
Gövde apı	80 / 62 mm
Soęutma	Sıvı ile soęutulmuř
İřletim evre sıcaklıęı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel koni deęiřimi
Alet yuvası	HSK-C 25
Pens aralıęı azami	10 mm
Saę ve Sol dönüşlü	
	9 kutuplu (SpeedTEC) (Motor fazları)
Fiř	17 kutuplu (Sensör sistemi)
Aęırlık	~ 5,5 kg
İ koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaıklık	< 1 µ