



## Z62-M450.02 S21

### Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10204236**

Yüksek hızlı frezeleme, tařlama, delme ve oyma iřlemleri için SF mil

### Yatak

Hibrit küresel yatak (adet)	4
Ömür boyu gres yaęlamalı	bakım gerekmez

### Motor

Motortechnologie	Üç fazlı asenkron tahrik (fırçasız ve sensörsüz)
Frekans	833 HZ
Motor kutup sayısı (çiftler)	1
Nominal devir sayısı	50.000 dev/dak
Hızlanma/frenleme deęeri Saniye başına	10 000 dev/dak (dięer deęerler için danıřın)

### Güç deęerleri


Sıvı ile soęutulmuř

	Pmax./5s	S6-%60	S1-%100	
Nominal güç	3,2	2,5	2,3	[kW]
Tork	0,68	0,53	0,47	[Nm]
Gerilim	167	167	167	[V]
Akım	15,9	12,9	12	[A]


## Z62-M450.02 S21

Manuel koni deęiřimi

Eřya numarası **10204236**

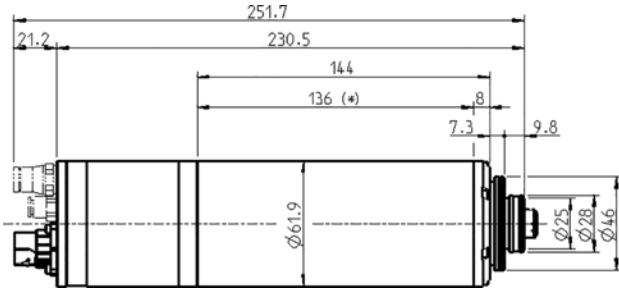

Ebatlar

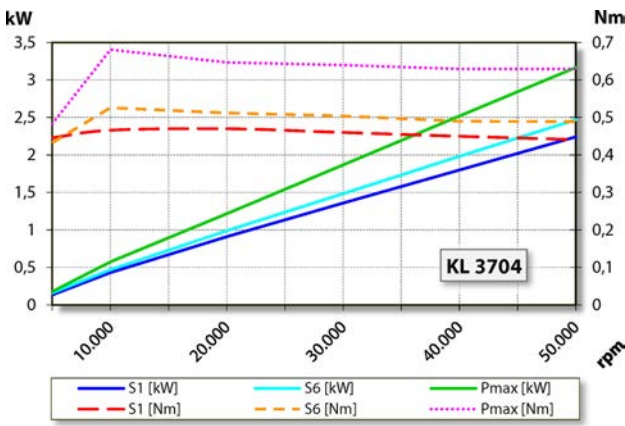

### Güç diyagramı

Sıvı ile sođutulmuř

Güç belirleme iřlemi, iřletmeye ait motor test yerinde gerçekteřtirilir.

### Özellikler

Devir sayısı sezicisi	Alan plakası (TTL) Sinyal sayısı = 6
Motor koruması	PTC 130° C
Gövde	Paslanmaz çelik
Gövde çapı	61,9 mm
Sođutma	Sıvı ile sođutulmuř
İřletim çevre sıcaklıđı	+ 10° C ... + 45° C
Blokaj havası	
Koruma sınıfı (blokaj havası devreye sokulmuř)	IP54
Takım deęiřimi	Manuel koni deęiřimi
Alet yuvası	HSK-C 25
Pens aralıđı azami	10 mm
Sađ ve Sol döneřlü	
Fiř	9 kutuplu (I-TEC)
Ađırlık	~ 3,4 kg
İç koni salgısı	< 1 µ
Eksenel kaçıklık	< 1 µ