



Chopper 230 H

Handmatige gereedschapswissel

Artikel-Nr. **11201001**

HF Spil voor hogesnelheid frezen, -slijpen, -boren, -graveren

Lager

Stalen kogellager (stuks)	2
Levensduur vetsmering	onderhoudsvrij

Motor

Motortechnologie	3-fasen asynchrone aandrijving (borstel- en sensorloos)
Frequentie	833 Hz
Aantal motorpolen (paren)	1
Nominaal toerental	50.000 rpm
Versnellings-/remwaarde Per seconde	10 000 rpm (andere waarden na overleg)

Vermogenswaarden


Ongekoeld

	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
Nominaal vermogen	0,34	0,3	0,23	[kW]
Draaimoment	0,08	0,075	0,06	[Nm]
Spanning	40	40	37	[V]
Stroom	8,6	7,9	7	[A]


Chopper 230 H

Handmatige gereedschapswissel

Artikel-Nr. **11201001**

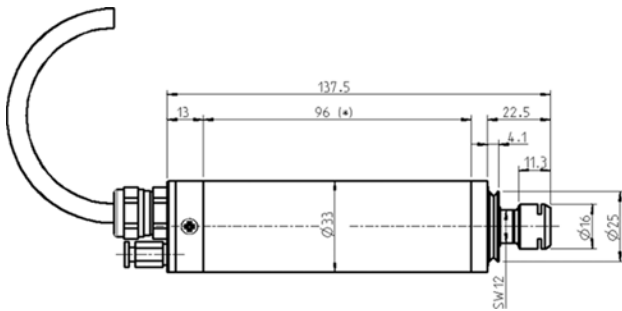

Afmeting

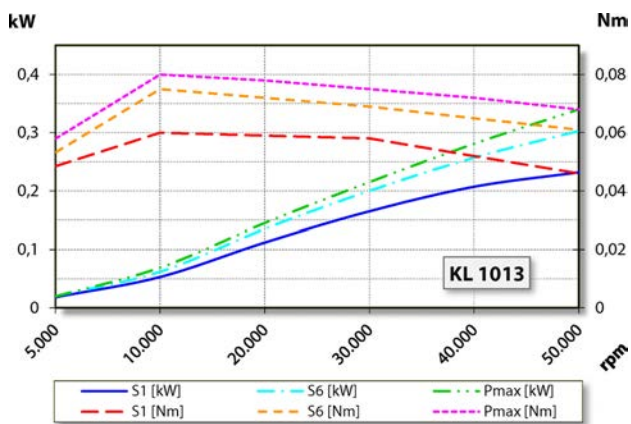

Vermogensdiagram

Ongekoeld

De bepaling van het vermogen vond plaats op eigen motorentestbank.

Eigenschappen

Behuizing	Aluminium
Huisdiameter	33 mm
Koeling	Ongekoeld
Warmte-afleiding	Via de spildrager
Temperatuur behuizing	< + 45° C
Bedrijfsomgevingstemperatuur	+ 10° C ... + 45° C
Sperlucht	
Beschermingssoort (sperlucht ingeschakeld)	IP54
Gereedschapswissel	Handmatige gereedschapswissel
Soort spantang	ER 11
Spanbereik tot	Optionele accessoires 7 mm (9/32")
Rechtsloop	
Aansluiting	Kabel lengte 3 m
Gewicht	~ 0,5 kg
Rondloop inwendige konus	< 1 µ